

## SR系列 SR-800 影院环绕扬声器



### 产品特点

- 专为影院高级声音品质而设计
- 8" (203mm) 低频单元
- 1" (25mm) 高频单元
- 预安装的扬声器墙面QM安装架
- 可使用YM-300 Yoke支架固定

SR-800影院环绕扬声器采用两路驱动, 具有8" (203mm) 低频单元, 1" 高频号角, 125W持续额定功率和精密的分频电路提供高可靠性。

SR-800是为安全安装而设计的, 箱体材质采用12mm中密度纤维板材料及内部支撑结构, 提供了优质的整体性。箱体后侧带有4个螺纹安装点以适用于大多数由第三方制造的安装支架。扬声器的预安装挂架支持独立快速安装, 也可使用15° (QM-SW, 单独订购) 或23° (QM-BW, 单独订购) 的下倾角安装支架, 或者传统的U型Yoke支架 (YM-300)。

箱体和面罩均为黑色, 符合影院装饰风格。

### SR-800 技术参数

系统配置	两分频
标称覆盖角度 (-6dB)	135° 锥形
频响范围 (-10dB) <sup>1</sup>	60 Hz - 20 kHz
额定功率 <sup>2</sup>	125 W
灵敏度 <sup>3</sup>	90 dB
最大持续声压级 <sup>4</sup>	111 dB
最大声压级 <sup>4</sup>	117 dB
标称阻抗	8 Ω
最大推荐功放功率	400 W
单元	8" (203mm) 低频单元
	1" (25mm) 高音单元

箱体参数	
输入接口	两个5路接线端子, 最多10AWG绞合线
箱体材料	12mm黑色哑光中密度板 (MDF)
尺寸 (HxWxD)	365 x 298 x 228.5 mm
净重	6.5 kg
可选支架	QM-SW支架, QM-BW支架, YM-300支架



1 自由空间, -10 dB 声轴上, 灵敏度

2 AES2-1984 2小时持续噪声测试

3 自由空间, 灵敏度, 1W, 1 m

4 额定电压与灵敏度情况下

# SR-800 产品尺寸

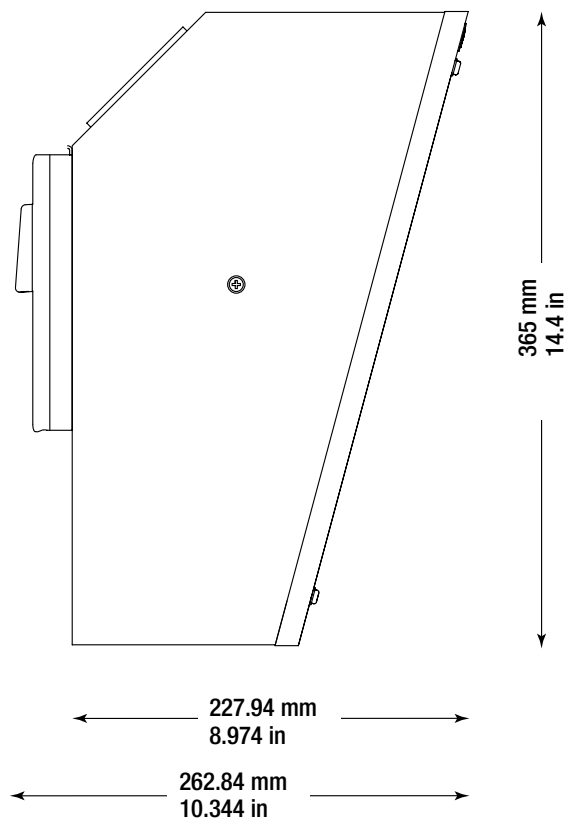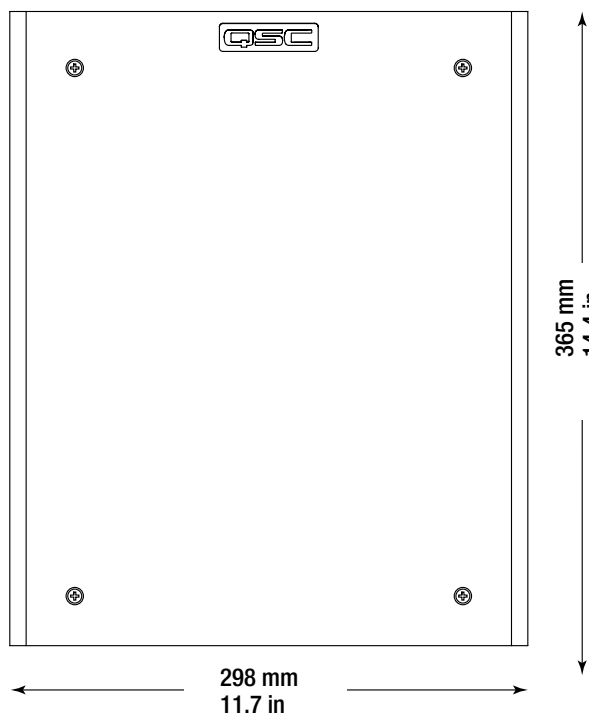

产品参数如有变动恕不另行通知



北京东方佳联影视技术有限公司  
Beijing Oriental Prime Connections Film/TV Technology Co.,Ltd.

4000-627-067  
www.pci-china.com

**QSC**